

PRODUKTINFORMATION

Talkum Puder


Stand: 12.08.2016

--

- Erleichtert das Anziehen von Latex (einfach Latex einpudern oder auf der Haut verteilen)
- Verhindert das hitze- oder alterungsbedingte Verkleben von Weichplasten, Gummi oder Latex
- als Füllstoff in der Papier- und Zellstoffindustrie, Farben- und Lackindustrie sowie der Gummi-, Kunststoff- und Keramikindustrie als Pflegemittel für Latex, Gummi, Silikon (schützt das Latex auch bei längerer Lagerung - kein Verkleben und beugt Verschleiß vor)

Das **Talkum Puder** ist weich, wasserabweisend, geruchslos, asbestfrei, ohne Zusatzstoffe und vielseitig verwendbar.

Talkum Puder ist auch bekannt unter den Namen Magnesiumsilikat (hydratisiert), Speckstein, $(Mg_3H_2(SiO_3)_4)$, Talcum venetum, Seifenstein, Stealit und Magnesiumsilikathydrat.

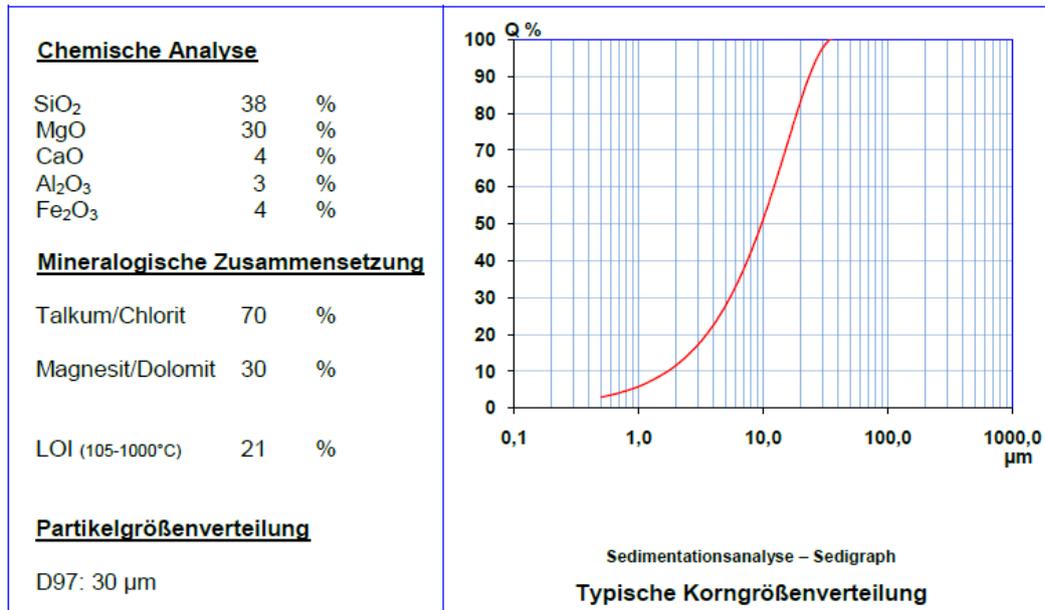

<u>Physikalische Kennwerte</u>			
Dichte	ISO 787/10	2,8	g/cm ³
Helligkeit, Normalfarbwert Y	DIN 53163	70	
Ölzahl	ISO 787/5	31	g/100 g
Spez. Oberfläche nach BET	DIN 66131/2	3	m ² /g
Feuchtigkeit (105°C)	ISO 787/2	0,2	%
Schüttdichte	DIN 1060	0,6	g/cm ³
Stampfdichte	DIN 787/11	1,0	g/cm ³
Härte	Mohs	1	

Alle Angaben und Empfehlungen in diesem Dokument basieren auf unseren eigenen Untersuchungen und stellen keine Garantie oder Zugeständnisse dar. Unsere Produkte werden an den Benutzer eigenverantwortlich verkauft ohne Bestimmung für irgendeinen Zweck.

--